

# 接続型ラインライトガイド

## MFKG/P Series

均一なライン幅180mmのラインライトガイドを接続することにより、180mmの整数倍の継ぎ目のない均一かつ高輝度ライン照明が得られます。最小360mm最大1440mmまでの長尺タイプ製作が可能。LCD・PDPのガラス基板検査、シート形状の製品検査時など、ラインCCDカメラの照明にお使いください。


### MFKG Series

ラインライトガイド (ガラスファイバ)

### MFKP Series

ラインライトガイド (プラスチックファイバ)


### 型式説明

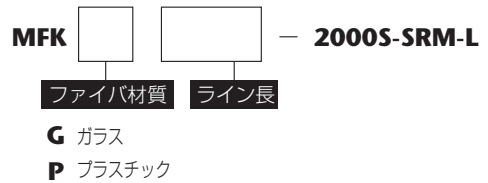

型式	ファイバ材質	ライン長(mm)	光源灯数
★ MFKG360-2000S-SRM-L	ガラス	360	2
★ MFKG540-2000S-SRM-L	ガラス	540	3
★ MFKG720-2000S-SRM-L	ガラス	720	4
★ MFKG900-2000S-SRM-L	ガラス	900	5
★ MFKG1080-2000S-SRM-L	ガラス	1080	6
★ MFKG1260-2000S-SRM-L	ガラス	1260	7
★ MFKG1440-2000S-SRM-L	ガラス	1440	8
★ MFKP360-2000S-SRM-L	プラスチック	360	2
★ MFKP540-2000S-SRM-L	プラスチック	540	3
★ MFKP720-2000S-SRM-L	プラスチック	720	4
★ MFKP900-2000S-SRM-L	プラスチック	900	5
★ MFKP1080-2000S-SRM-L	プラスチック	1080	6
★ MFKP1260-2000S-SRM-L	プラスチック	1260	7
★ MFKP1440-2000S-SRM-L	プラスチック	1440	8


★は受注生産品です。

### 接続型ラインライトガイドの構成

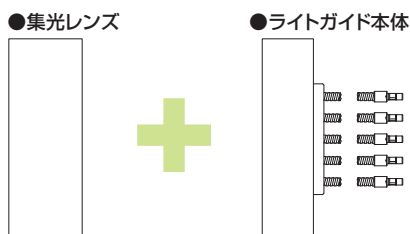

◎接続型ラインライトガイドは、集光レンズとラインライトガイドの組み合わせで構成されています。

### ライトガイド

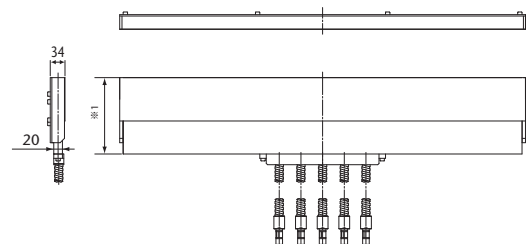

※1 159.5~194.5mmの範囲で可動可能。