

ハロゲン光源

MHAB-150W Series




150Wでありながら、100Wランプ装着で100W光源としても使用可能なデュアルワッテージ仕様の150Wハロゲン光源。ハロゲン光源シリーズのなかで最もハイパワー照射が可能です。

- 高照度モデル max80,000lx(100W光源の2.6倍)
- 100W/150Wランプデュアルワッテージ
- 環境に配慮したRoHS指令に対応
- ワールドワイド電源仕様



MHAB-150W

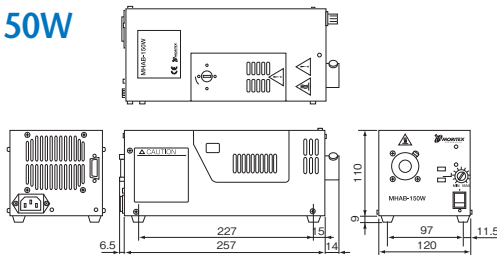

型式	MHAB-150W	
発注型番	MHAB-150W-100V	★ MHAB-150W-200V
ACタイプ	100V	200V
出荷時設定	ACケーブル: MC-AC100A-2.0M付き	ACケーブル: MC-AC200A-2.0M付き
入力電圧	AC100V-240V (50Hz/60Hz)	
適合ランプ*1	LM-150 LM-150C LM-100	
ランプ電圧	DC 14.7V±0.2V (Max.) (LM-150 LM-150C) DC 11.7V±0.2V (Max.) (LM-100)	
平均ランプ寿命*2	公称50時間 (LM-150)/公称500時間 (LM-150C)/ 公称1,000時間 (LM-100)	
平均照度*3	約80,000 lx (LM-150)/約45,000 lx (LM-150C)/ 約30,000 lx (LM-100)	
色温度	3400K (LM-150) 3200K (LM-150C) 3100K (LM-100)	
設置方法	本体底部のゴム足を下にした水平設置	
質量	約3.2kg	
使用温度/湿度	0℃-45℃/31℃まで80%RH、40℃まで50%RHに線形に低下	
セキュリティ	ランプ過電流: モニタ出力、ランプ出力遮断、 フロントパネルLED (赤色) 表示 ランプ切れ: モニタ出力、フロントパネルLED (赤色) 表示 内部温度異常: モニタ出力、ランプ出力遮断	
対応規格*4	安全規格: IEC61010-1 EMC規格: EN61000-6-2/EN55011	
価格	¥65,000	オーブンブライス

★は受注生産品です。

光源特別仕様 (AC100V タイプ)

発注型番	備考	価格
MHAB-150W-D-100V	外部デジタル調光付き	¥85,000

オプションパーツ

型式	品名	価格
外部リモート用CN付きケーブル	MC-EXC-02	¥9,000
外部リモートCN	D-SUB15S	¥2,000
交換用ランプ	LM-100	各¥4,800
	LM-150	
	LM-150C	

*1 適合ランプ以外のランプは使用できません。

*2 多数個のランプを定格電圧にて点灯させ、フィラメントが切れるまでの時間を正規分布させ、そのピークの時間と残存率50%になるまでの時間を考慮して平均寿命としています。

*3 ボリュームmax時、モリテックス標準ライトガイド (MSG4-2200S) を装着したときのファイバ端面より50mmの位置での平均照度です。

*4 -200V時のみ

注) プラスチックファイバはご使用できません。