

ハロゲン光源


MHF-V501 Series



小型・多機能でコストパフォーマンスに優れた50Wハロゲン光源。
ハロゲン光源シリーズのなかで最も低コスト・長寿命のモデルです。

- 小型・軽量・低価格を実現
- 各種セキュリティー機能搭載
- 環境に配慮したRoHS指令に対応

MHF-V501

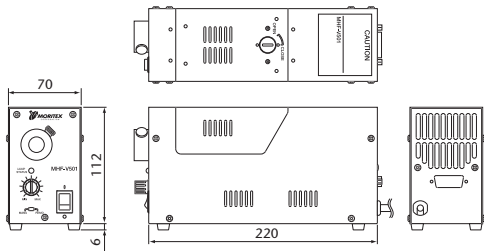

| 型式 | MHF-V501 |
|-----------|---|
| 入力電圧 | AC85V-125V (50Hz/60Hz) |
| 消費電力 | 125VA (max.) |
| 適合ランプ*1 | LM-50 (12.0 V, 50W) |
| ランプ電圧 | DC11.7V±0.2V (max.) |
| 平均ランプ寿命*2 | 公称2,000時間 |
| 平均照度*3 | 約19,000 lx |
| 色温度 | 約3,000K |
| 設置方法 | 本体底部のゴム足を下にした水平設置 |
| 質量 | 約1.8kg |
| 使用温度/湿度 | 0°C - 45°C / 20% - 80%RH |
| セキュリティー | ランプ過電流: モニタ出力、ランプ出力遮断、 フロントパネルLED (赤色) 表示 ランプ切れ : モニタ出力、 フロントパネルLED (赤色) 表示 内部温度異常: モニタ出力、ランプ出力遮断 |
| 価格 | オープンブライズ |

- *1 適合ランプ以外のランプは使用できません。
*2 多数個のランプを定格電圧にて点灯させ、フィラメントが切れるまでの時間を正規分布させ、そのピークの時間と残存率50%になるまでの時間を考慮して平均寿命としています。
*3 3 ボリュームmax時、モリテックス標準ライトガイド (MSG4-2200S) を装着したときのファイバ端面より50mmの位置での平均照度です。

光源特別仕様

| 発注型番 | 備考 | 価格 |
|-----------------|---------------------------------|----------|
| ★ MHF-V501-SO | 内蔵シャッター (ノーマルオープン) | オープンブライズ |
| ★ MHF-V501-SC | 内蔵シャッター (ノーマルクローズ) | オープンブライズ |
| ★ MHF-V501-D | 外部8bit デジタル調光付き | オープンブライズ |
| ★ MHF-V501-D-SO | 外部デジタル調光 & 内蔵シャッター付き (ノーマルオープン) | オープンブライズ |
| ★ MHF-V501-D-SC | 外部デジタル調光 & 内蔵シャッター付き (ノーマルクローズ) | オープンブライズ |

★は受注生産品です。

オプションパーツ

| 型式 | 品名 | 価格 |
|-----------------|-----------|--------|
| 外部リモート用CN付きケーブル | MC-EXC-02 | ¥9,000 |
| 外部リモートCN | D-SUB15S | ¥2,000 |
| 交換用ランプ | LM-50 | ¥4,200 |