

Compact Controller

CV-DPS-DD-72-1

Features

- 72Wのハイパワー出力
- コンパクトデザイン
“W30mm x H95mm x D53mm” *1
- 外部On/Offトリガー機能
- 14タイプのストロボ機能



Specifications

Model name	CV-DPS-DD-72-1
Max. input voltage	24VDC
Input current	3.5A
Output channel	1ch
Max. output power	72W *2
Output voltage	24V
Output current	3A *2
Output mode	CW, On/Off, Strobe
Dimming step	256step
PWM frequency	100kHz
External control voltage	Trigger ON : 5V – 24V, Trigger OFF : <2V
Input connector	M12-M
Output connector	M12-F
Operating temp.	0-45deg.
Operating humidity.	Less than 80%RH
External dimensions	W30mm x H95mm x D53mm *1
CE	EN55011, EN61000, EN50581

*1 突起物除く。

*2 入力電源に依存します。

株式会社 モリテックス

プロダクトマーケティング部


TEL 048-218-2536 moritex.mvs@moritex.com

FAX 048-462-6713 www.moritex.co.jp

MORITEX
Vision Creating Value

※本カタログに記載されている仕様・特性は、改良のため予告なしに変更する場合があります

External View

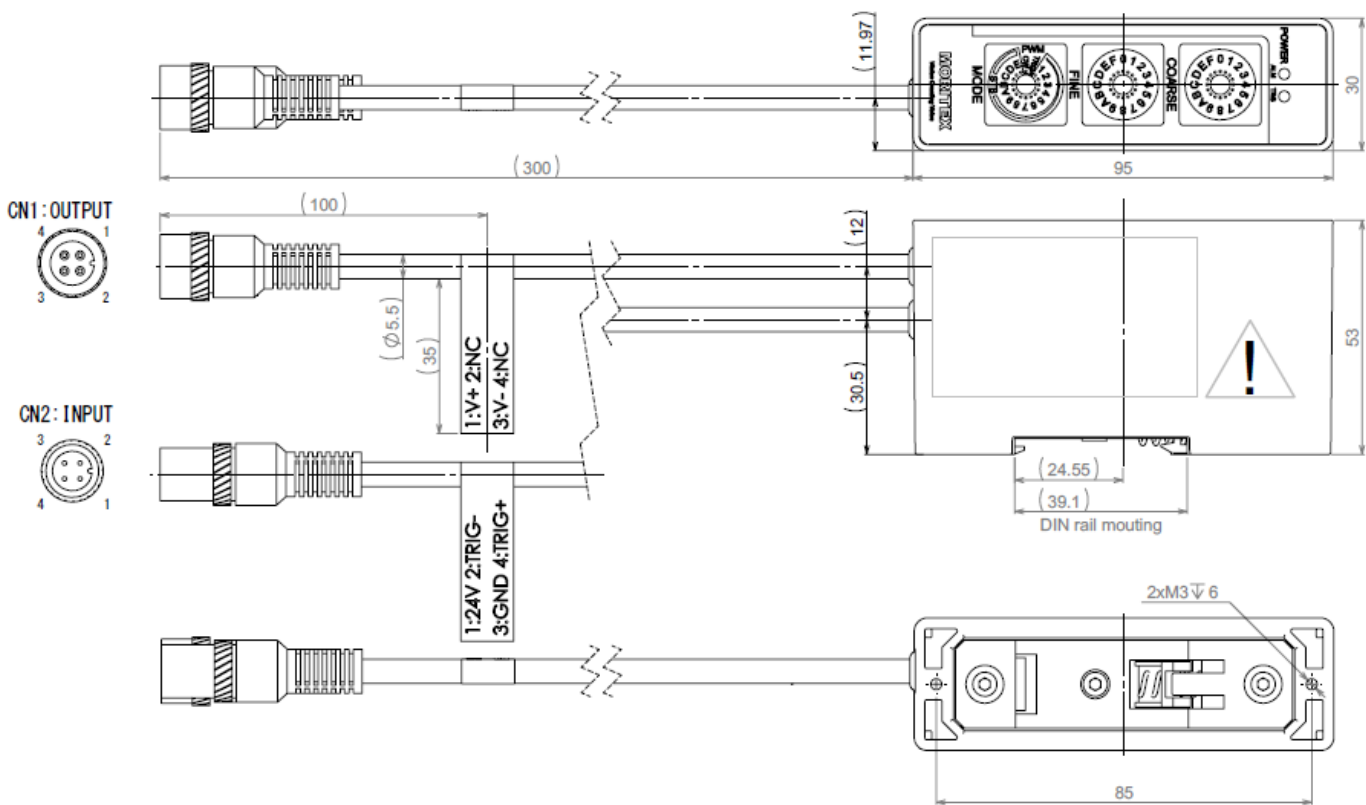

Pin assignment

Input

Pin No.	Assignment
1	+24V
2	Trigger-
3	GND
4	Trigger+

Output

Pin No.	Assignment
1	LED+
2	NC
3	LED-
4	NC

株式会社 **モリテックス**

プロダクトマーケティング部

TEL 048-218-2536 moritex.mvs@moritex.com

FAX 048-462-6713 www.moritex.co.jp

※本カタログに記載されている仕様・特性は、改良のため予告なしに変更する場合があります

MORITEX
Vision Creating Value