

# ご要望シート：往復 / 固定用シール

デザイン、材質など、さまざまな組み合わせが可能な Bal Seal® は、ユーザー仕様による受注生産となっています。お問い合わせ、ご相談、お見積り、ご注文にあたっては、下記のフォームよりご要望内容をお知らせください。

## お客様情報

日付： \_\_\_\_\_

貴社名： \_\_\_\_\_

住所： \_\_\_\_\_

部署： \_\_\_\_\_

役職： \_\_\_\_\_

御名前： \_\_\_\_\_

TEL： \_\_\_\_\_

FAX： \_\_\_\_\_

E-mail： \_\_\_\_\_

## アプリケーションデータ

下記以外の使用条件がありましたら、別途ご連絡ください。

### • 使用部位

- 往復動部
- 揺動部
- 固定部
- その他 ( )

### • 使用状態

- 連続
- 断続的
- 時々
- 固定
- その他 ( )

### • 圧力

- 最低 ( )  kg/cm<sup>2</sup>    MPa
- 最高 ( )  kg/cm<sup>2</sup>    MPa
- 運転 ( )  kg/cm<sup>2</sup>    MPa

### • 温度

- 最低 ( ) °C
- 最高 ( ) °C
- 運転 ( ) °C
- シールは加圧前に動作温度に達する
- はい    いいえ
- シールは加圧前に低温になる
- はい    いいえ
- 最大圧力における最高温度 ( ) °C

### • スピード

- ( )  m/min    cm/s
- ( )  rpm    cpm

### • ストローク長

- ( )  mm    in

### • 密封対象物

- 気体 ( )
- 液体 ( )
- 固体 ( )
- 腐食性 ( )
- 粘性 ( )
- 研磨性 ( )
- その他 ( )

### • 重要項目

目標値

重要度

- シール性 ( )   低 中 高
- 寿命 ( )   低 中 高
- 摩擦 ( )   低 中 高
- コスト ( )   低 中 高

## グランドデザイン


### • 軸 / ピストン

- 材質 ( )
- 表面処理 ( )
- 硬度 ( ) Rc
- 表面仕上げ ( ) S


### • ボア / ハウジング

- 材質 ( )
- 表面処理 ( )
- 硬度 ( ) Rc
- 表面仕上げ ( ) S


• 具体的な寸法公差、または寸法許容範囲をご記入ください。または図面を添付して下さい。



ハウジング取付型




ハウジング取付型

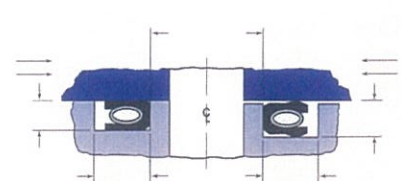


固定グランド   可動グランド


IS/UISシール

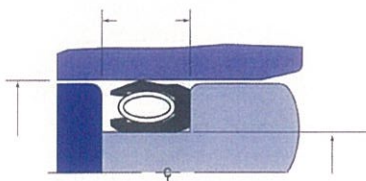

ピストン取付型



ピストン取付型

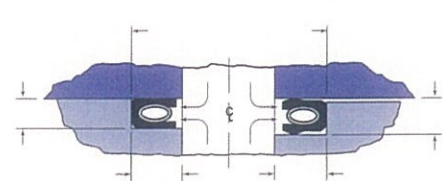

固定グランド   可動グランド

S/USシール

## ご使用数量

数量 ( ) 個 / 年

ロット ( ) 回 / 年