

面照明ライトガイド

MPP Series

薄型コンパクトなのでスペースをとりません。また当社独自の光反射導光体を採用しているため、照度が均一で輝度があります。透過照明による多観検査および均一照明にお使いいただけます。



| 型式 | 価格 |
|---------------|----------|
| MPP30-1500S-2 | ¥105,000 |
| MPP60-1500S-2 | ¥123,600 |
| MPP90-1500S-2 | ¥142,000 |

型式説明

MPP - 1500S-2

発光面積


30 30×30mm

60 60×60mm

90 90×90mm


MPP30-1500S-2

最小曲げR=40

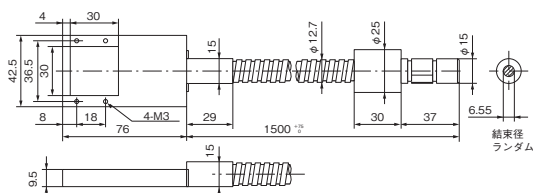


MPP60-1500S-2

最小曲げR=50

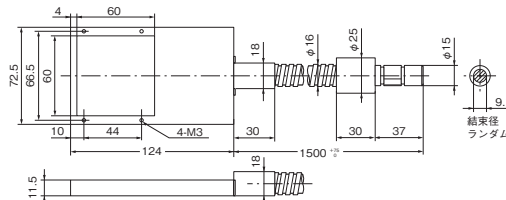

MPP90-1500S-2

最小曲げR=60

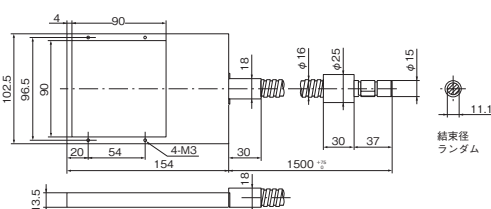

※MPP30-1500S-2、MPP60-1500S-2、MPP90-1500S-2に関して、ライトガイドは150W光源には使用できません。また100W光源を使用するときは、石英アダプタ(KA-03)をご使用ください。